
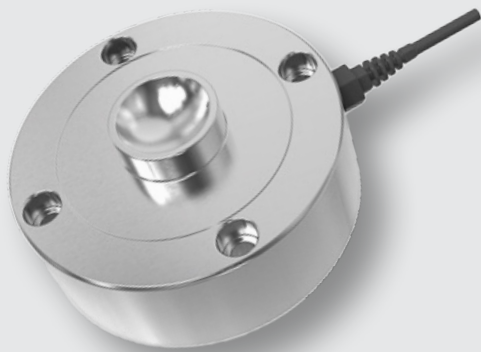
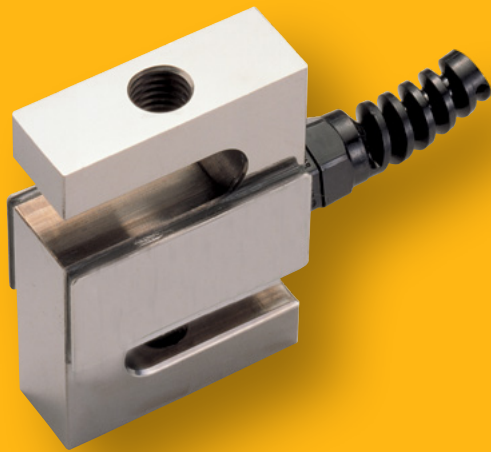







Celtron


称重传感器

产品概览

产品型号	特性	量程
铝合金单点式称重传感器		
LOC  LOC LE LOC ME	阳极氧化铝构造 地面及工作台平台秤、计数秤、检重秤 平台尺寸: 40 cm x 60 cm (16 in x 24 in) NTEP III 5000S (5 kg 至 500 kg), OIML C3 (5 kg 至 500 kg), IP66, FM* 可互换 Tedeo-Huntleigh 1263 (LOC ME), 1250 / 1252 (LOC LE), 1042 (LOC SE)	5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 500, 635, 800, 1000 kg
LPS  LPS SE LPS ME LPS LE	阳极氧化铝构造 零售及计数秤、包装、配量及灌装机 低高度紧凑型结构设计 平台尺寸: LPS SE: 20 cm x 20 cm (8 in x 8 in) LPS ME: 30 cm x 30 cm (12 in x 12 in) LPS LE: 40 cm x 40 cm (16 in x 16 in) NTEP III 5000S (LPS ME), OIML C3, IP66, FM 认证 可互换 Tedeo-Huntleigh 1006 (LPS SE), 1022 (LPS ME), 1242 (LPS LE)	LPS SE: 0.6, 1, 2, 3 kg LPS ME: 6, 10, 15, 20, 30, 35 kg LPS LE: 60, 100, 200 kg
HOC 	阳极氧化铝构造 地面平台秤、漏斗、传送带秤 侧面安装, 设计稳健, 对振动不敏感 平台尺寸: 120 cm x 120 cm (48 in x 48 in) OIML C3, IP66, FM* 可互换 Tedeo-Huntleigh 1320	750, 1000, 2000 kg
S型称重传感器		
STC/STC-SS/STC-Aluminum 	STC 镀镍合金工具钢, STC-SS 不锈钢构造或 STC-铝构造 料斗、漏斗、传送带秤 拉压双向测量 NTEP III 5000S 和 III 10000S (250 lb 至 20K lb), IP67, FM* 可互换 Sontronics 60001 和 60050, Tedeo-Huntleigh 615 和 616	STC-Aluminum: 5, 10, 20 kg STC/STC-SS: 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 kg 250, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7500, 10k, 15k, 20k, 40k lb
剪切梁式称重传感器		
SQB/SQB-SS/SEB 	SQB/SEB 镀镍合金工具钢及 SQB-SS 不锈钢构造 地秤; 储槽、料斗及漏斗称重 通孔式或螺纹式受力孔 SQB—NTEP III 5000M (1K lb 至 10K lb), FM* SEB—OIML C3 (0.5K lb 至 2.5K kg), IP67, FM* 可互换 Sontronics 65023, Tedeo-Huntleigh 3410, Revere 5123	250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 kg 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10k, 15k, 20k lb
气密封弯曲梁式称重传感器		
HBB 	不锈钢构造 (合金钢 30 kg 和 75 kg 量程) 不锈钢版本经OIML C3认证 平台秤、筒仓/漏斗/储槽称量、包装机、配量/灌装、皮带秤/传送带秤	10, 20, 30, 50, 75, 100, 200, 250 kg (30, 75 kg 合金钢)

* FM 认证可选

产品型号	特性	量程
压式称重传感器		
PSD	 镀镍合金工具钢构造 (200 kg 版本为铝制) 汽车衡; 储罐、料斗和筒仓称量; 通用材料试验机 低高度、低形变量盘式结构设计 IP67	200, 500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10k, 25k kg
LCD	 镀镍合金工具钢构造 汽车衡; 储罐、料斗和筒仓称量; 通用材料试验机 低高度、低形变量、高输出盘式结构设计 IP67, FM*	5000, 10k, 25k, 50k, 100k lb
MFT	 合金钢构造 (低量程产品为铝制) 测试机、漏斗/储罐/筒仓称量 紧凑结构、低高度设计 IP66	0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 60, 200 t (100, 200, 300 and 500 kg 铝制)
双端剪切梁式称重传感器		
DSR/ DSR-SS	 DSR 镀镍合金工具钢或 DSR-SS 不锈钢构造 定量、调配及混合; 水平及库存监控; 储罐、料斗和筒仓称量 IP67, FM* 可互换Sensortronics 65016, Revere 5203/9203	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10k, 15k, 20k, 25k, 50k, 75k lb
DSR- HSS	 不锈钢焊接构造 定量、调配及混合; 水平及库存监控; 储罐、料斗和筒仓称量 IP68, FM* 可互换 Sensortronics 65016-0104W	2000, 2500, 3000, 5000, 10k, 15k, 20k, 25k, 50k, 75k lb
DLB	 镀镍合金工具钢构造 汽车及轨道衡 双端连杆加载结构 NTEP IIIL 10000M, IP67, FM* 可互换 Sensortronics 65040	25k, 40k, 50k, 60k, 75k, 100k, 125k lb
CLB	 镀镍合金工具钢构造 汽车及轨道衡; 储罐、料斗和筒仓称量 NTEP IIIL 10000M, IP67, FM* 可互换 Sensortronics 65058, Teda-Huntleigh 4158, Revere 5303	20k, 25k, 40k, 50k, 60k, 75k, 100k, 125k lb
CSB	 镀镍合金工具钢构造 汽车及轨道衡; 储罐、料斗和筒仓称量 NTEP III L 10000M, IP67, FM* 可互换 Sensortronics 60058, Revere 5103	5000, 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 100k, 150k lb
MDB/ MDB-H	 MDB: 镀镍合金工具钢, IP67, FM* MDB-H: 镀镍合金工具钢焊接构造, IP68. 可提供气密密封版本 汽车及轨道衡 提供安装附件	10k, 20k, 25k, 30k, 40k, 50k kg

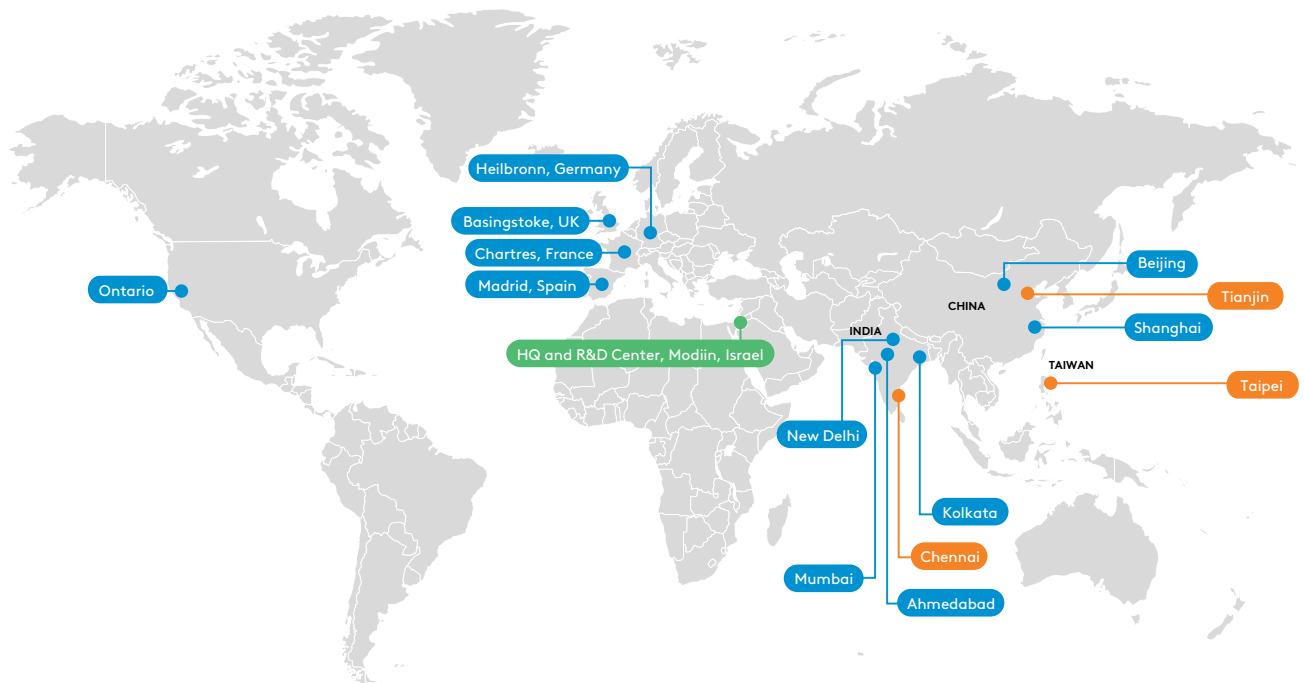

VPG Force Sensors 致力于开发和制造全球领先的力测量传感器及解决方案，提供卓越性能，助力未来创新。依托旗下知名品牌，我们能够提供业内最全面的产品组合，涵盖称重传感器、称重仪表及相关配件，实现一站式供应。我们的产品以高精度、卓越品质和长期可靠性著称，广泛应用于全球数百万台设备、机器及系统之中。凭借强大的生产能力、快速的订单交付、高质量的产品以及具有竞争力的成本结构，我们已成为众多行业和市场中的领先称重传感器供应商。VPG Force Sensors 隶属于 VPG (Vishay Precision Group, 威世精密集团)，该集团是全球精密测量与传感技术领域的领导者。



Sales contacts

vpgfs.americas@vpgsensors.com

vpgfs.asia@vpgsensors.com

vpgfs.emea@vpgsensors.com

VPG force sensors

Celtron • Revere • Sensortronics • TedeA-Huntleigh



VPGforcesensors.com

免责声明：本文档及其中所述产品可能会不时进行更改，恕不另行通知，并受特定免责声明条款约束。欲了解更多信息，请访问：<https://vpgsensors.com/disclaimer>。©2026 VPG 版权所有

4010-EN_APR26